

Замена батареек

| Даты | |
|------------------|---------|
| Электронный блок | Брелоки |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

1. Комплектность:

- 1.1. Электронный блок управления замком 1шт.
- 1.2. Запирающее устройство 1шт.
- 1.3. Фотоприемник с экранированным проводом 1шт.
- 1.4. Ключ-брелок с батарейками (CR-2032) 3шт.
- 1.5. Микрокнопка с проводом (1.5м) 1шт.
- 1.6. Провод ШВВП 2X0.5-2м 1шт.
- 1.7. Батарейки тип «С» (LR14,A343) 2шт.

2. Устройство:

- 2.1. Электронный блок, питание от 2-х батареек «С».
Возможно подключение сетевого адаптера 12в 500Ма.
- 2.2. Ключ-брелок питается от батарейки CR2032.
- 2.3. Запирающее устройство любого типа, выпускаемое фирмой «Юни Форт», коммутируется с электронным блоком.

3. Монтаж:

- 3.1. Электронный блок устанавливается или на полотно двери внутри помещения в верхнем углу со стороны петель или на стену.
- 3.2. Запирающее устройство монтируется в раму двери.
- 3.3. Фотоприемник устанавливается в любое место на полотне двери с наружной стороны и маскируется.
- 3.4. Микрокнопка ставится в любое место на наружной стороне двери.

4. Принцип работы:

- 4.1. Ключ – брелок имеет возможность смены кода.
Секретность около 4-х миллиардов вариантов.
 - 4.1.1. Нажать на кнопку 2 рис.2 загорается зеленый индикатор 3.
 - 4.1.2. Подождать 2-3 сек. и нажать на кнопку 1 рис.2
 - 4.1.3. Индикатор погаснет
 - 4.1.4. Эту процедуру повторить еще раз.
- 4.2. Запись ключей-брелоков в память электронного блока:
 - 4.2.1. Нажать на кнопку 3 рис. 1.
 - 4.2.2. Загорается мигающий индикатор 2 рис.1
 - 4.2.3. Удерживайте кнопку нажатой пока индикатор не погаснет при этом электронный блок издаст два звуковых сигнала.
 - 4.2.4. Повторно нажмите кнопку 3 рис. 1
 - 4.2.5. Загорается мигающий индикатор 2 рис.1
 - 4.2.6. Поднесите ключ-брелок к фотодиоду 4 рис.1и нажмите на кнопку брелока 1 рис.2.

8. Гарантия.

Фирмой «ЮНИ ФОРТ» установлен гарантийный срок на инфракрасный замок 12 месяцев со дня покупки. В течение гарантийного срока заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством комплектующих или материалов, устраняются бесплатно путем ремонта, замены детали или заменой всего изделия по усмотрению фирмы.

В случае невозможности ремонта в гарантийный срок, изделие может быть заменено новым или аналогичным, в соответствии с Законом «О защите прав потребителей».

Время гарантии определяется по отметке о дате продажи или дате установки, если она осуществлялась установщиками, уполномоченными фирмой «ЮНИ ФОРТ». В случае отсутствия отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска замка. Гарантии не распространяется на элементы питания.

Гарантийные обязательства теряют силу, в том случае, если:

- ⇒ нарушены требования по установке и эксплуатации замка «ФОРТ»;
- ⇒ ремонт производился лицом, не уполномоченным на то фирмой «ЮНИ ФОРТ»;
- ⇒ неисправность обусловлена небрежной эксплуатацией инфракрасных брелоков;
- ⇒ внесены технические изменения в конструкцию замка;
- ⇒ защелка замка эксплуатировалась в запыленных помещениях,
- ⇒ защелка смазана любой консистентной смазкой;
- ⇒ имеются различного вида повреждения электронного блока, защелки или брелока, включая и механическое повреждение корпуса.

Доставка для гарантийного ремонта и возврат отремонтированного замка или комплектующих производится самим покупателем за свой счет.

4.7.2. К свободным концам провода микрокнопки подсоедините любой источник постоянного тока напряжением от 9 до 12 вольт (например, батарейку «Крона», либо аккумулятор)

4.7.3. Подождите примерно 1 минуту.

4.7.4. Откройте замок ИК брелоком (поднесите его к фотоприемнику и нажмите на кнопку брелока)

4.7.5. Если замок не открылся, поменяйте провода местами и вновь откройте ИК брелоком.

5. Характеристики:

- 5.1. Количество запирающих устройств до 4
- 5.2. Количество ключей-брелоков до 500
- 5.3. Питание от сети 220в через б/п 12в 500ма
- 5.4. Кнопка дистанционного открывания да
- 5.5. Количество внешних фотоприемников до 2-х

Внимание: для долголетней эксплуатации замка рекомендуем раз в 5-6 лет проводить профилактику. Для этого вызовите установщика фирмы «ЮНИ ФОРТ»

6. Замена батареек «С» (2шт.) в электронном блоке:

- 6.1. Снять крышку электронного блока
- 6.2. Извлечь старые батарейки, и вставить свежие, соблюдая полярность.

Внимание: Все записанные коды ИК брелоков сохраняются в памяти замка и их заново записывать не надо.

7. Замена батарейки CR 2032 в ИК брелоке:

- 7.1. Открутить 3 винтика
- 7.2. Снять крышку брелока
- 7.3. Вынуть старую батарейку из батарейного отсека
- 7.4. Установить новую, соблюдая полярность
- 7.5. Собрать брелок и закрутить три винтика

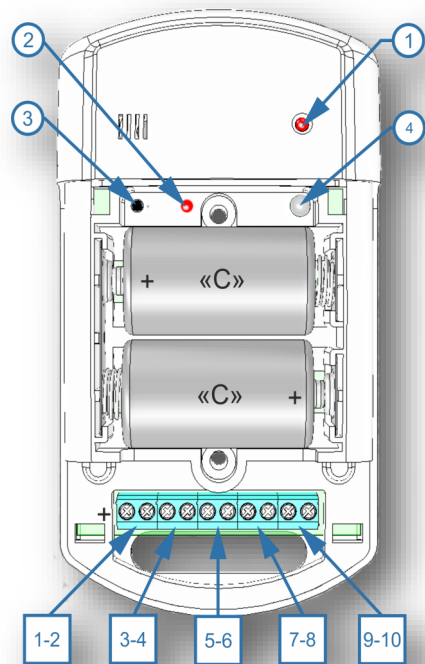


Рисунок - 1

- 1 Индикатор "сеть"
- 2 Индикатор "код"
- 3 Кнопка смена и записи кодов
- 4 Фотоприемник
- 1-2 Запирающее устройство.
- 3-4 Адаптер сетевого питания (3 +).
- 5-6 Фотоприемник (6 экран).
- 7-8 Кнопка дистанционного открывания.
- 9-10 Микрокнопка.

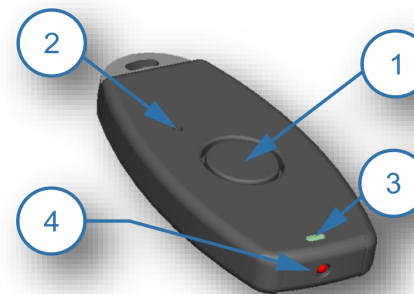


Рисунок - 2

- 1 Рабочая кнопка
- 2 Потайная кнопка смены кода
- 3 Индикатор
- 4 Излучатель ИК-кода